

เครื่องสางใบอ้อย **ตราช้าง**
SLR110H สำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าขนาด 24 - 27 แรงม้า

ชื่อรุ่น	SLR110H	
การติดตั้ง		
สำหรับแทรกเตอร์	แรงม้า	24-27
ขนาดชุดต่อพ่วง 3 จุด	มาตรฐาน SAE เบอร์ 1 (Category I)	
ข้อมูลทั่วไป		
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	1,100 x 1,070 x 1,650
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม	215
ระบบการทำงาน		
ระยะสางใบกว้างสุด	มิลลิเมตร	2,100
ระยะสางใบสูงสุด	มิลลิเมตร	2,300
ทิศทางการหมุนของชุดโรลเลอร์	ทิศทางการหมุนขึ้น	
ชุดโรลเลอร์สางใบ		
จำนวนโรลเลอร์	ชุด	4
รอบการหมุนของโรลเลอร์	รอบต่อนาที	992
ชุดป้องกันความเสียหายจากใบอ้อย	การ์ดกันใบอ้อยรอบตัวเครื่อง	
ชุดเอ็นสางใบ		
ขนาดเอ็นสางใบ	มิลลิเมตร	ขนาดจัตุรัส 3x3
จำนวนเอ็นสางใบต่อ 1 ชุดโรลเลอร์	เส้น	12

เหนือชั้นกว่าด้วยบริการที่หลากหลาย และมาตรฐาน
 ให้ความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้าสยามคูโบต้า



รับประกัน 6 เดือน
 รับประกันคุณภาพนาน 6 เดือน เพิ่มความมั่นใจ
 แก่ลูกค้าสยามคูโบต้า



สายด่วนบริการสยามคูโบต้า 1747
 ให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา
 ปัญหาด้านเทคนิค นัดหมายงานบริการ ตั้งแต่
 7.00-19.00น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด



อะไหล่แท้คูโบต้า คุ้มค่า ทนนาน
 อะไหล่แท้คูโบต้าพร้อมพร้อม และครอบคลุมกว่า 80,000
 รายการ สามารถหาซื้อได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายบริการ
 เช่น KUBOTA Store



ศูนย์บริการสยามคูโบต้า
 บริการหลังการขายที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่าน
 อย่างทั่วถึงด้วยศูนย์บริการสยามคูโบต้าและ
 ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าภายใต้มาตรฐาน
 เดียวกันทั่วประเทศ

สยามคูโบต้า ซีลซิ่ง
 ให้คำปรึกษา เสนอบริการด้านสินเชื่อ เพื่อให้คุณ
 เป็นเจ้าของสินทรัพย์คูโบต้าได้อย่างมั่นใจภายใต้การเลือก
 การผ่อนชำระที่หลากหลาย โทร. 1317

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง
 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698
 พลับเดือน มีนาคม 2564
 www.siamkubota.co.th | siamkubotacub



เครื่องสางใบอ้อย **ตราช้าง**
SLR110H

สำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าขนาด 24 - 27 แรงม้า



**สางใบสะอาด
 ทำงานได้ต่อเนื่อง**

สางใบอ้อยได้เต็มประสิทธิภาพ

สางใบอ้อยได้สะอาด ไม่ทำลายลำอ้อย

ชุดโรลเลอร์มีรอบการหมุนที่รวดเร็ว มากกว่า 900 รอบต่อนาที* ทำให้ดีใบได้ละเอียด ลำอ้อยสะอาด อีกทั้งออกแบบทิศทางการหมุนของโรลเลอร์ให้เป็นลักษณะแบบหมุนขึ้น ช่วยลดความเสียหายต่อลำอ้อย



พื้นที่ทำงานกว้าง ช่วยต่อการเก็บเกี่ยวอ้อยสด

ชุดเอ็นสางใบมีรัศมีการทำงานกว้าง ถึง 2.1 เมตร และมีระยะสางใบสูงสุด 2.3 เมตร* ซึ่งมากกว่าเครื่องสางใบอ้อยทั่วไปในท้องตลาด ทำให้พื้นที่การทำงานของเกษตรกรกว้างขึ้น ช่วยต่อการเก็บเกี่ยว



ก่อนใช้ SLR110H สางใบ หลังใช้ SLR110H สางใบ

ทำงานได้แม้ในระดับความสูงอ้อยที่แตกต่างกัน

สามารถเลือกการทำงาน ชุดโรลเลอร์ได้ 2 รูปแบบ คือ ทำงานพร้อมกันทั้งระบบ หรือทำงานเฉพาะโรลเลอร์คู่ล่าง ซึ่งสามารถสางใบอ้อยได้สูง 1.2 เมตรในกรณีที่ดินอ้อยสูงไม่มาก*



ทำงานต่อเนื่อง สูงสุด 15 ไร่ต่อวัน*



ชุดการ์ดกันใบอ้อย**หน้าตัวรถ ช่วยลดการสะสมของใบอ้อย ที่ทำให้เครื่องยนต์ร้อน สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากขึ้น 1.5 เท่า* เมื่อเทียบกับกรณีไม่มีชุดการ์ดกันใบอ้อยหน้าตัวรถ



ชุดเพลารโลเลอร์มีขนาดใหญ่ และมีรอบการหมุนที่รวดเร็ว ช่วยลดปัญหาใบอ้อยพันติดชุดโรลเลอร์




การ์ดกันใบอ้อยรอบตัวเครื่อง ช่วยป้องกันไม่ให้เศษใบอ้อยเข้ามาปกคลุมที่ชุดส่งกำลัง (ชุดเกียร์ และฟูลี่)

ทนทาน ยืดอายุการใช้งาน



รูใส่เอ็นสางใบมีลักษณะแบบขัดขอบมน ช่วยลดการเสียดสี และลดการบาดของเอ็นสางใบ อีกทั้งยังออกแบบให้ช่องใส่เอ็นสางใบเป็นแบบสลับพื้นปลา ทั้งซ้าย-ขวาและบนล่าง จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดเอ็นสางใบ

สะดวกสบาย พร้อมการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งาน

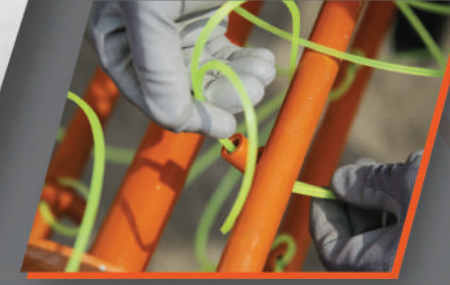

ชุดเอ็นสางใบ ออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยมือโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ จึงช่วยให้สะดวก และประหยัดเวลา



บำรุงรักษาง่าย ด้วยการออกแบบให้ชุดการ์ดหน้า**สามารถเปิดออกได้ง่าย ทำความสะอาด และบำรุงรักษาตัวรถได้โดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออก

หมายเหตุ *อ้างอิงประสิทธิภาพจากผลการทดสอบแปลงอ้อยพื้นที่ 3 ไร่ อายุประมาณ 14-16 เดือน ความสูงต้นอ้อย 2.5 - 3 เมตร ความกว้างของระยะปลูก 1.4 - 1.7 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพไร่ สภาพดิน ขนาดพื้นที่ อุณหภูมิ และความชำนาญของผู้ขับ / **ชุดการ์ดกันใบอ้อยเป็นอุปกรณ์เสริมที่แยกจำหน่าย